

KEON科恩

浙江科恩电器有限公司

ZHEJIANG KEON ELECTRICAL CO.,LTD.

地址：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浦东大道208号

官网：www.chinakeon.com

全国免费服务热线：4006783567

KEON科恩

使用说明书

集成水槽 INTEGRATED SINK

安装及使用前请仔细阅读本机使用说明书

Please Read User's Manual Carefully Firstly

型号：JJSK-X3L

浙江科恩电器有限公司

ZHEJIANG KEON ELECTRICAL CO.,LTD.

本说明书部分图片为示意图，仅供参考，若图片与实物不符，以实物为准(2024.10.KN版)

目 录

致用户	1
告用户环境书	1
功能及特点	2
产品示意图	2
产品安装图	3
水龙头、皂液器安装图	3
产品安装说明	4
附件清单	4
产品参数	5
注意事项	5
保养知识	6
常见故障及处理	8
保修说明	8

常见故障及处理

一般性故障，请按下表确认和处理，如仍处理不了，请与购买商店或向本公司委托的维修服务中心联系。为了您的安全，再次特别提醒，请您切勿自行拆卸修理。

故 障	故 障 原 因	解 决 方 法
下水管组件漏水	1. 螺帽未拧紧	逐一检查并拧紧螺帽；
	2. 漏装密封圈	松开漏水位置的螺帽，检查是否漏装密封圈，如果有漏装，请与当地销售商或服务商联系
水龙头组件漏水	1. 水管接口未拧紧	逐一检查并拧紧螺帽；
	2. 接口密封圈失效	松开漏水位置的螺帽，检查是否漏装密封圈，如果有漏装，请与当地销售商或服务商联系

保修说明

依据中华人民共和国《部分商品修理更换退货责任规定》有关规定，自购买之日起，整机（易损件除外）保修五年，三包有效期自发票开具之日起算，用户应妥善保存产品保修卡和购机发票，如用户遗失发票，将按照出厂日期推算三包有效期。

保修范围：

- （1）产品及产品部件确实存在质量问题。
- （2）确属本公司安装指导人员或专业人员安装造成的。

下列情况不属于免费保修范围，但我公司仍为用户提供收费维修服务：

- 1、用户搬运、安装、使用、维护、保管不当和自行拆修而损坏的；
- 2、三包凭证型号与修理产品型号不符或者涂改的；
- 3、无三包凭证及有效发票的；
- 4、非承担三包修理者拆动造成损坏的；
- 5、因不可抗力造成损坏的；
- 6、由于产品使用环境，如电源、温度、湿度等非本公司所能控制的因素引起的；
- 7、由于产品使用环境不符合产品要求造成故障的；

致用户

尊敬的用户，您好！感谢您选购科恩公司为您精心制造的科恩系列产品，使用前请通读本说明书，您将从中了解正确的操作规范，并享受到全新的下厨乐趣。阅后请与发票一起妥善保管，以备查用。

科恩致力于为人们提供具有设计领先、科技人性化、品质可靠的厨房产品；以追求优雅生活作为最高境界，力求每一件产品都达到艺术品的标准；以创新设计和卓越性能的完美结合为己任，从您的角度给你想要的厨房科技，帮助您实现梦想中的厨房生活。科恩始终坚持“细节成就质量，服务铸就品牌”，提倡带给每一位客户最完美的产品和最完善的服务。

告用户环境书

“保护环境，预防污染，造福人类”是我公司环境管理的宗旨。本产品在使用中和完成使用寿命后造成的环境影响特向您敬告如下：


- 1、包装箱、塑料袋为可回收的材料，内包装泡沫为不可降解材料，请分类处理，或者与您附近的回收中心联系。
- 2、注意：不要让儿童玩耍包装材料，特别是塑料袋，玩耍不慎易造成窒息事故。包装材料会散发微量令人不适气味，所以请您将这些材料置于安全或者正确处理，以保证远离儿童。
- 3、任何产品均有使用寿命，请按国家规定的使用年限报废。经确认报废或经维修确认无法再使用的部件包含可再利用材料，请协助正确处理或回收利用。
- 4、请节约资源，保护我们的生存环境，采取正确的方式处置各种废弃物。

如有任何需要敬请致电，全国免费服务热线 **4006783567**

功能及特点

- 1、大容量储物空间，多层储物柜，锅碗瓢盆皆可收纳，拿取便捷。
- 2、下水区由可拆卸干湿隔离板隔断，干湿分离，储物空间干爽，灵活拆卸检查维修水管方便。
- 3、柜后配置净水器安装空间，为以后安装电器预留空间。
- 4、不锈钢水槽，拉丝工艺大水槽，大容量，易清洁，不沾油污，耐磨耐腐蚀，使用寿命长。
- 5、挡水和台面一体冲压成型，美观大气，无缝拼接。

产品示意图

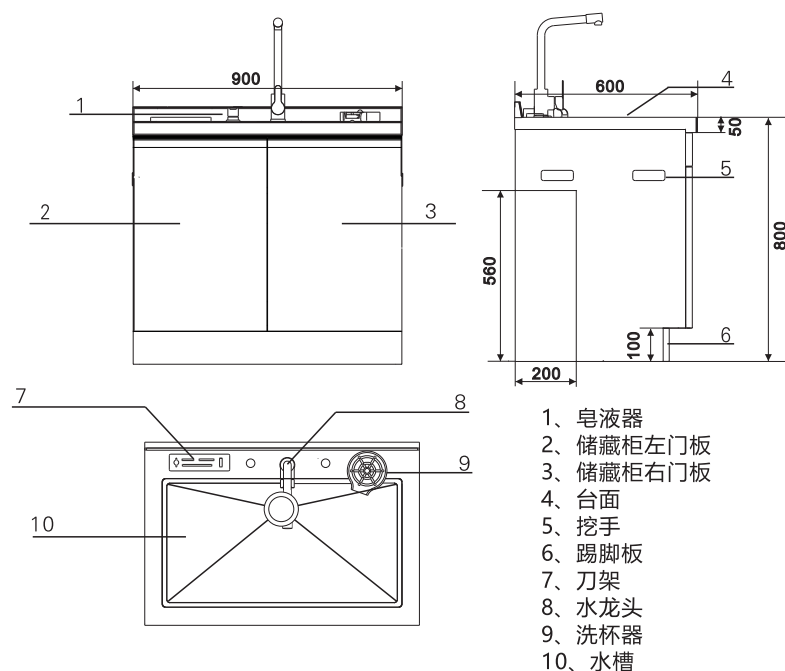

②不锈钢表面粘附有机物汁液如（瓜菜、面汤等）在有水氧情况下，构成有机酸，长时间则有机酸对金属表面的腐蚀。

③不锈钢表面粘附含有酸、碱、盐类物质（如装修墙壁的碱水、石灰水喷溅），会引起局部腐蚀。

④在有污染的空气中（如含有大量硫化物、氧化碳、氧化氮的大气），遇冷凝水，形成硫酸、蜡酸液点，引起化学腐蚀。

以上情况均可造成不锈钢表面防护膜的破坏引发锈蚀。所以为确保金属表面永久光亮，不被锈蚀。

2、不锈钢在什么情况下会生锈？

有三种基本物质能够破坏不锈钢的纯态表层，对其产生腐蚀。

①机械磨蚀物

是指刮坏不锈钢表面的东西，如：刚擦、金属线刷和金属碎片等。

②水

从我们水龙头流出的水，其硬度是不同的，由于您所居住的区域不同，可能是硬水或是软水，加热后，杂质静止形成沉淀物，会破坏纯态表层并使不锈钢生锈。

注意：其他来自加工食物或服务过程中产生的沉淀物也必须适时清除掉。

③漂白剂

它随处可见，存在于水中，食物中，食盐中。其中最坏的一种来自于家用和工业清洁剂。

小结：

①纯态薄膜保护层由于刮伤、沉淀物或漂白剂等原因而损坏时，不锈钢的确会生锈。

②生锈的开端是小坑与裂缝。

③使用适当的工具，不要用刚擦，钢丝刷或刮刀。

④按建议的强度使用氯化碱洗涤剂。

⑤立即擦掉含悬浮洗涤剂的残余水分。过长时间停留在不锈钢上会最终导致生锈。

水迹。请勿用钢丝球百洁丝、研磨片或研磨材料来清洁水槽，擦洗可能会使金属颗粒粘附在盆壁，时间长了 容易产生锈斑，影响盆的使用寿命。

⑦不要将低碳钢、铸铁炊具、橡胶洗碗片，湿润的洗碗海绵或其他清洗垫遗留于水槽中。

⑧尽量少使用含银洗涤剂或其他含有硫磺或盐酸的洗涤产品。

⑨不要将泡菜、蛋黄酱、芥末或其他富含盐份的食物长时间放置于水槽中。

⑩不正常的使用方法、不正确的清洗习惯以及不纯的水质都会对于水槽造成伤害。

保养知识

1、为什么不锈钢会生锈？

一般情况下，不锈钢是不会生锈。但是如果使用或保养不当、或不锈钢所处的环境太恶劣，不锈钢就有可能出现生锈现象。当我们看到钢铁表面出现的黄色或桔黄色的锈斑时，便很快能确认这是生锈的迹象。

首先让我们了解不锈钢的结构：


不锈钢是由类似拼凑玩具一般按原子排列组成的水晶固体。除铁元素之外，还含有其它金属成分如铬、镍、钛等。铬、镍元素具有防锈功能，它形成一层保护膜，防止不锈钢生锈。一般情况下，只要这层膜没有受损、破裂或是受到杂质的污染，不锈钢就不会生锈。

当不锈钢表面出现褐色斑点的时候人们大感惊奇：认为不锈钢是不生锈的，生锈就不是不锈钢了，可能是钢质出现了问题。其实，这是对不锈钢缺乏了解的一种片面错误看法。不锈钢在一定的条件下也会生锈的。

不锈钢具有抵抗氧化的能力既不锈性，同时也具有在含酸、碱、盐的介质中耐腐蚀的能力既耐蚀性。但其抗腐蚀能力的大小是随其钢质本身化学组成、加护状态使用条件及环境介质类型而改变。如304 钢管在干燥清洁的大气中，有绝对优良的抗锈蚀能力，但将它移到海滨地区，在含有大量盐分的海雾中，很快就会生锈了，而316钢管则表现良好。因此不是任何一种不锈钢，在任何环境下都能耐腐蚀，不生锈的。不锈钢是靠其表面形成的一层极薄而坚固细密稳定的富铬氧化膜，防止氧原子的继续渗入，继续氧化而获得抗锈蚀的能力一旦有某种原因，这种薄膜遭到了不断地破坏，空气或液体中氧原子就会不断渗入或金属中铁原子不断地析离出来，形成氧化铁表面就会收到锈蚀。这种表面膜受到破坏的形式很多，日常生活中多见的有如下几种：


①不锈钢表面存积着含有其他金属元素的粉尘或异类金属颗粒的附着物，在潮湿的空气中，附着物与不锈钢间的冷凝水，将二者连成一个微电池引发了电化学反应保护膜受到破坏，称之为电化学腐蚀。

产品安装图

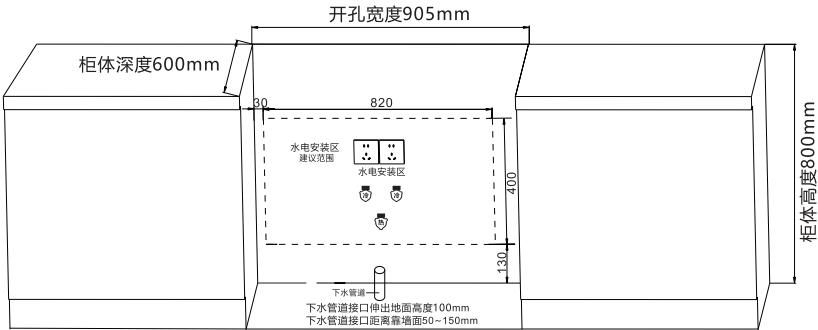

注：以上尺寸仅供参考,建议以实际测量为准

水龙头、皂液器安装图

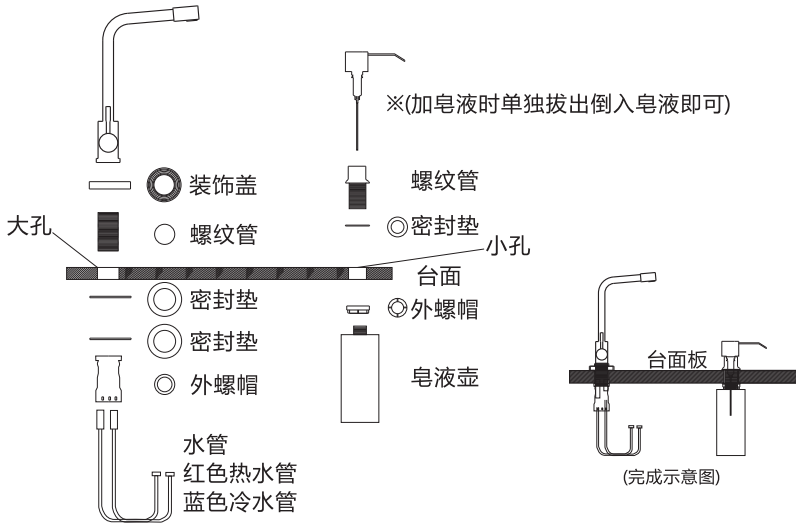

产品安装说明

- 1、在安装放置集成水槽前，先要把水龙头与皂液器安装在水槽台面上。安装方式可根据《水龙头、皂液器安装图》中的顺序安装。台面上的较大孔安装水龙头，较小孔安装皂液器。
- 2、再根据《产品安装说明》的描述，完成安装位置的铺设，然后将安装好水龙头与皂液器的集成水槽移入安装位置。观察产品的水平位置 and 前后位置，放置平稳。
- 3、再将冷、热水管与进水管拧紧连接，然后打开进水口水阀，试验水管是否漏水!3再打开水龙头，试验水流是否通畅。
- 4、将水放满水槽，测试水槽是否漏水。然后，加水至溢水孔处，测试水槽溢水孔是否流水顺畅，有无漏水、滴漏等现象。然后将下水打开，让水自然流走，测试是否顺畅。
- 5、在水槽上放上菜板，集成水槽安装完成。

附件清单

开箱后，请立即按下表仔细清点附件，以确认附件是否齐全。

序号	名称	数量	备注
1	整机	1台	
2	说明书	1本	
3	合格证	1张	
4	菜板	1个	
5	沥水帘	1个	
6	刀架组件	1套	
7	皂液器	1套	
8	水龙头	1套	
9	洗杯器	1套	
10	水槽附件包	1套	油包、百洁布、去污粉、三通

注：如因实际需要，装箱清单有所更改，请以实际附件为准。

产品参数

产品参数	
产品型号	JJSK-X3L
储藏柜容积	97L±5%
产品材质	不锈钢
净 重	38kg
外形尺寸	900x600x800mm
表面工艺	油磨拉丝

注：因产品改进和技术更新，参数如更改，请以产品实物为准，恕不另行通知。

注意事项

对于新装修的客户，可以涂一层油在水槽的表面，以后经常使用后就不会发生类似有水锈的情况！另外，如果长时间不用水槽的话，也可以用一层油涂在水槽上！一般水锈用家里的牙膏擦拭后就没有了！

平均对水槽的保养应注意以下几点：

- ①装修的房屋要注意开窗通风，避免装修材料发出的腐蚀性气体，对水槽表面进行氧化,从而造成水槽生锈。
- ②滞留的水分会导致矿物质沉积的发生，这种情况下，可以使用低浓度的醋溶液来除去这种沉淀，最后用清水完全清洗干净。
- ③清理水槽避免用钢刷或质地粗糙的刷子，以免将水槽表面刮伤。
- ④水槽要经常清洁，清洗水槽请用海绵或布，如用清洁剂清洗时，选用中性的清洁剂，轻轻擦洗。
- ⑤水槽表面不能接触含有重金属成份的水（重水），因含重金属的水会致使水槽变色或产生锈斑，如发生此现象，请立即用毛巾擦干水槽。水槽应尽量避免与强力漂白粉、家用化学品和肥皂长时间的接触，如发生以上情况，则需用水清洗并立即用毛巾擦干水槽。不锈钢水槽若有水斑可用去污粉或菜瓜来刷洗。
- ⑥在使用水槽的过程中，请勿将酸、碱等腐蚀性液体倒入水槽。如不小心掉在水槽中，应立即用清水清洗。水槽使用完毕后，要用清水清洗并擦干，不要让水滴残留在表面，高铁含量的水可能导致在水槽表面形成棕红色的